План расположения галереи пешеходной, эстакады трубокабельной, рам опорных, площадок и лестниц (М 1:250)

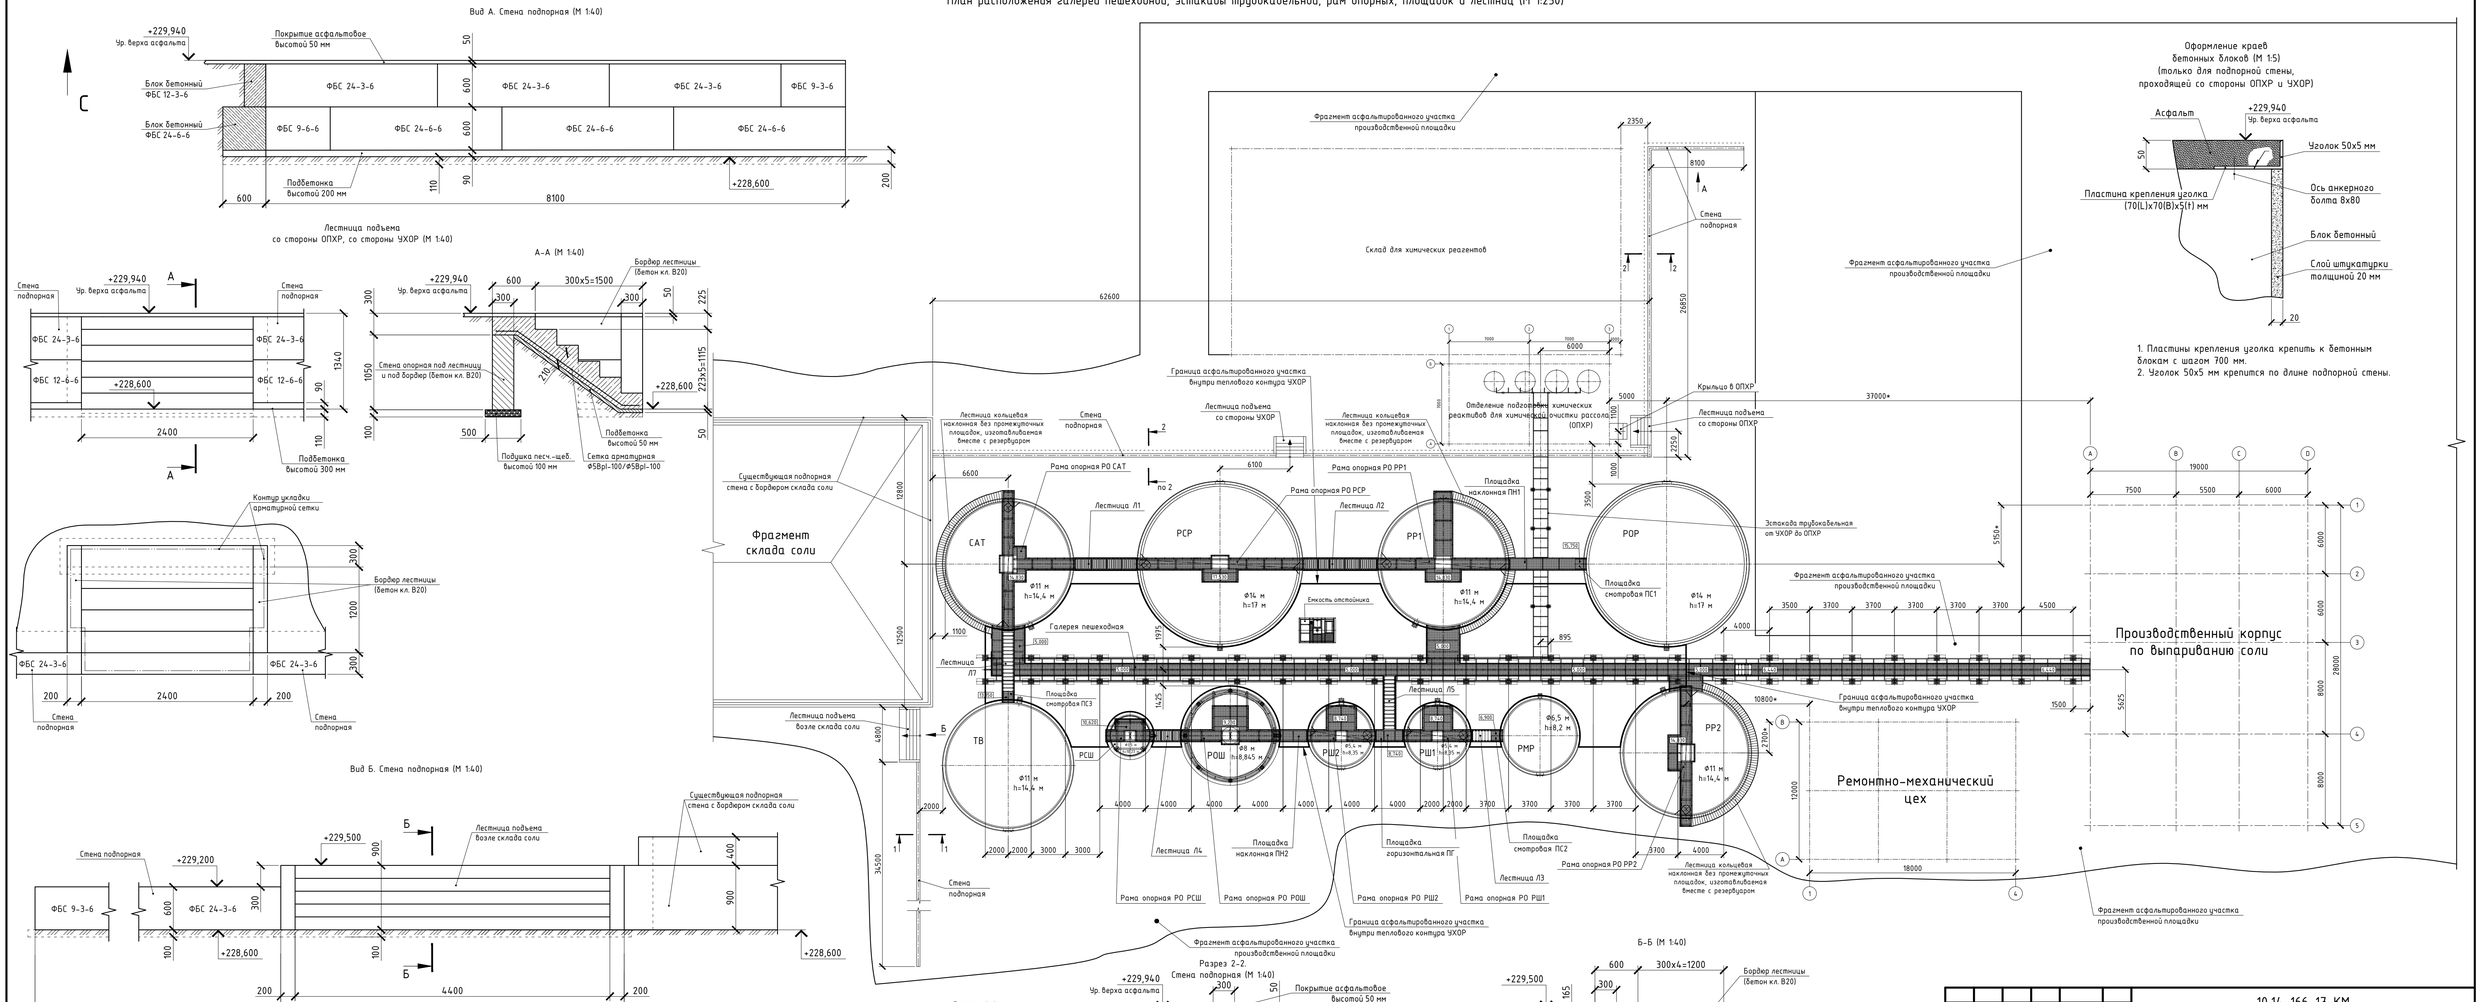

Вид А. Стена подпорная (М 1:40)

Лестница подъема со стороны ОПХР, со стороны УХОР (М 1:40)

А-А (М 1:40)

Вид Б. Стена подпорная (М 1:40)

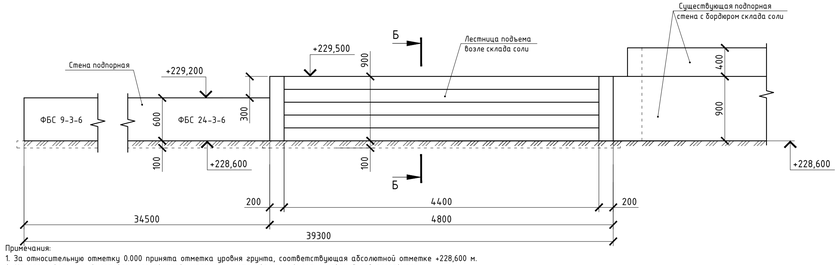

Разрез 1-1. Стена подпорная (М 1:40)



Разрез 2-2. Стена подпорная (М 1:40)



Б-Б (М 1:40)



Оформление краев бетонных блоков (М 1:5) (только для подпорной стены, проходящей со стороны ОПХР и УХОР)

1. Пластины крепления уголка крепить к бетонным блокам с шагом 700 мм.
2. Уголок 50x5 мм крепится по длине подпорной стены.

Примечания:
1. За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня грунта, соответствующая абсолютной отметке +228,600 м.
2. На плане величины высот всех резервуаров указаны с учетом величин высот оснований под резервуары.
3. При строительстве подпорной стены с восточной стороны склада соли, необходимо отступить 150 мм от юго-восточного угла стены склада соли на север, предусмотреть канал 300x300 мм для прокладки через него трубопровода ливневой канализации со склада соли.
4. Поверхности фундаментных блоков подпорной стены, соприкасающиеся с грунтом необходимо обработать гидрофобизирующим составом.
5. Открытые боковые поверхности фундаментных блоков оштукатурить по штукатурной сетке, после чего оштукатуренные поверхности блоков окрасить влаго- морозостойкой краской серого цвета.
6. Под подпорной стеной со стороны ОПХР и УХОР по всей ее длине устраивается подбетонка. Высота подбетонки 200 мм. Подбетонку углубить в грунт на 110 мм.
7. Под подпорной стеной от склада соли до забора по всей ее длине устраивается подушка, представляющая собой утрамбованную песчано-щебеночную смесь. Ширина подушки 500 мм и высота подушки 100 мм.
8. Поверхности ступеней лестниц облицевать керамогранитной плиткой.
9. * Размеры для справок.

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Директор ООО "Руссоль"		Черный			
Тех. директор		Грамма			
ГИП		Хафизов			
Рук. ОС		Сагдеев			
Рук. ПТО		Болотный			
Инж. ПТО		Айдаров			

10.14-166-17-КМ

Руссоль-Новомосковск. Участок химической очистки рассола

Галерея пешеходная, рамы опорные, площадки горизонтальные, площадки наклонные, лестницы

Стадия	Лист	Листов
П	2	25

План расположения галереи пешеходной, эстакады трубокабельной, рам опорных, площадок и лестниц

ООО "Руссоль"