


Приложение 1

к договору подряда № _____ от «__» _____ 20__ г.

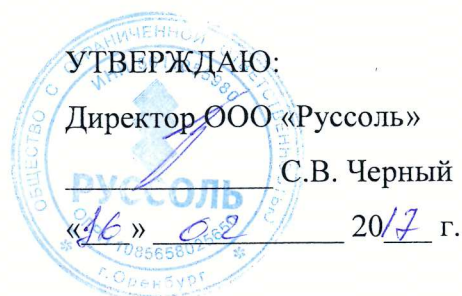

Техническое задание №2

На выполнение электромонтажных работ по ремонту кабельной линии КЛ-35 кВ от яч.№3 ТЭЦ-11 к ЦДПС Усолье ООО «Руссоль» в г. Усолье-Сибирское.

Адрес выполнения работ: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской от яч. №3 ТЭЦ-11 к опоре №19 ВЛ 35 кВ на расстояние 1700 м. по территории ООО «Усольехимпром».

1. Назначение и цели.

Выполнение электромонтажных работ по ремонту кабельной линии КЛ-35 кВ яч. №3 предназначено:

- для увеличения качества передаваемой электроэнергии от ТЭЦ-11 к ЦРП-35 кВ и ОРУ-35 кВ на территории ЦДПС Усолье ООО «Руссоль»;
- для уменьшения потерь электроэнергии по линии;
- с целью замены выработавшего свой ресурс существующего высоковольтного кабеля АОСБ 35 кВ 3х120 (1959 г.в.), а также обеспечения надёжности и бесперебойности электроснабжения объектов ЦДПС Усолье ООО «Руссоль» в г. Усолье-Сибирское.

2. Общие требования

Монтажные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с нормами и положениями СНиП 3.05.06-85, ПТЭ, ПУЭ, РД 153-34.3-03.285-2002.

Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Подрядчик самостоятельно получает необходимые ордера-разрешения на производство работ. Подрядчик несет ответственность за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства как во время проведения работ, так и после их завершения.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 36 месяцев.

Работы по замене высоковольтного кабеля линии электроснабжения выполняет Подрядчик, имеющий лицензию на производство данного вида работ с использованием собственных материалов, штатных единиц техники и сотрудников, имеющих допуск к производству работ, без привлечения субподрядных организаций и третьих лиц.

3. Перечень выполняемых работ

№ п/п	Наименование работ	Кол- во	Ед. изм.	примечание
1	Монтаж кабеля ЦАОСБ 35 3х120 по кабельной эстакаде на высоте выше 2,5 м.	820	м.	
2	Демонтаж кабеля АОСБ 35 3х120 по кабельной эстакаде на высоте выше 2,5 м.	820	м.	
3	Монтаж муфт соединительных	4	шт.	
4	Изготовление металлоконструкций кабельной эстакады	1900	кг.	
5	Монтаж металлоконструкций кабельной эстакады	1900	кг.	
6	Грунтовка и окраска металлоконструкций кабельной эстакады	70	м ²	
7	Испытание кабеля ЦАОСБ 35 3х120	820	м.	

4. Порядок контроля и приёмки работ.

Приёмка в эксплуатацию проложенного кабеля производится в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП и ПТЭС и С.

Ответственный за приёмку со стороны Заказчика — комиссия, созданная приказом Заказчика. Контроль за качеством работ по прокладке кабеля производится комиссией, созданной приказом Заказчика.

Перед заменой кабельной линии электроснабжения комиссия, созданная приказом Заказчика должна проконтролировать готовность кабельной эстакады к прокладке.

Перед вводом в эксплуатацию кабельной линии электроснабжения Подрядчик обязан провести испытания в соответствии с утверждёнными требованиями и нормами.

5. Требования к исполнительной документации

Согласно требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП 3.05.06-85 и ПТЭС и С.

Согласовано:

Технический директор ООО «Руссоль»

Главный инженер ЦДПС Усолье

Разработал:

Энергетик ЦДПС Усолье

Р.В. Грамма

В.Б. Арстангалиев

С.Ю. Поповский

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 2 (два) листа/-ов

Директор ООО «Руссоль»

Черный С. В.

