

Технические параметры рукавной полиэтиленовой пленки FFS для мешков 25кг, предназначенных для упаковки нитритной соли в ЦПС Новомосковск

№п/п	Параметр	Значение
1	Наименование материала	Рукавная полиэтиленовая пленка с боковым гассетом
2	Толщина пленки, мкм	Не менее 160 и не более 165
3	Ширина полотна, мм	330
4	Диаметр втулки/шпули, мм	150-152
5	Диаметр рулона, мм	1100-1200
6	Наличие сварного продольного шва	Допускается не более 1 шт.
7	Наличие стыковки рукава в рулоне	Не допускается
8	Цвет пленки	Белый матовый
9	Ширина боковых складок гассета, мм	120
10	Одинаковость боковых складок гассета, мм	±2
11	Антистатическая обработка для легкого открытия кромок горловины мешка	Да
12	Шаг печати, мм	625±5
13	Качество печати	Четкое, легко читаемое, без смещения рисунка и надписей. Расположение рисунка согласно утвержденному макету (Приложения 1,2)
14	Внешний вид пленки	Пленка не должна иметь запрессованных складок, разрывов, отверстий, механических повреждений, цветных полос от перегрева сырья
13	Намотка рулона	Плотная, изображением внутрь, с сохранением центровки по оси намотки, витки не должны выступать из краёв рулона. Расположение сварного шва с внешней стороны рулона.
14	Смещение намотки по торцу рулона, мм	±5
15	Наличие микроперфорации	4 ряда. Расположение и параметры микроперфорации согласно Приложению 3
16	Ширина тиснения, мм	60. Расположение тиснений согласно Приложению 3
17	Наличие фотометки	Да. Черного цвета. Согласно Приложениям 1,2,3.
18	Вес 1 метра погонного рукава пленки с нанесенной печатью, г	Не более 144
19	Наличие документов, подтверждающих возможность контакта материала и его составляющих компонентов с пищевой продукцией	Да
20	Другие параметры	Обработка плёнки методом «Согопа» не допускается в зоне сваривания швов. Все параметры должны соответствовать требованиям НТД на продукцию и технических регламентов Таможенного Союза, содержащих требования к упаковке пищевой продукции

Составил:

Специалист по входному контролю Г.М. Митрошук «21» 02 2019 г.

Согласовано:

Коммерческий директор А.В. Булычев «27» 02 2019 г.

Технический директор Р.В. Грамма «26» 02 2019 г.



Руководитель ПТО Д.Н. Болотный «25» 02 2019 г.

Руководитель ДМС и К Е.И. Матвеева «26» 02 2019 г.

Утверждаю
Директор ООО «Руссоль»
Черный С.В.
«24» 09 2018 г.

Приложение 3 к техническим параметрам
рукавной полиэтиленовой пленки FFS для мешков 25кг,
предназначенных для упаковки нитритной соли в ЦПС Новомосковск.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ТИСНЕНИЯ И МИКРОПЕРФОРАЦИИ
ТИП МЕШКА: 25 КГ

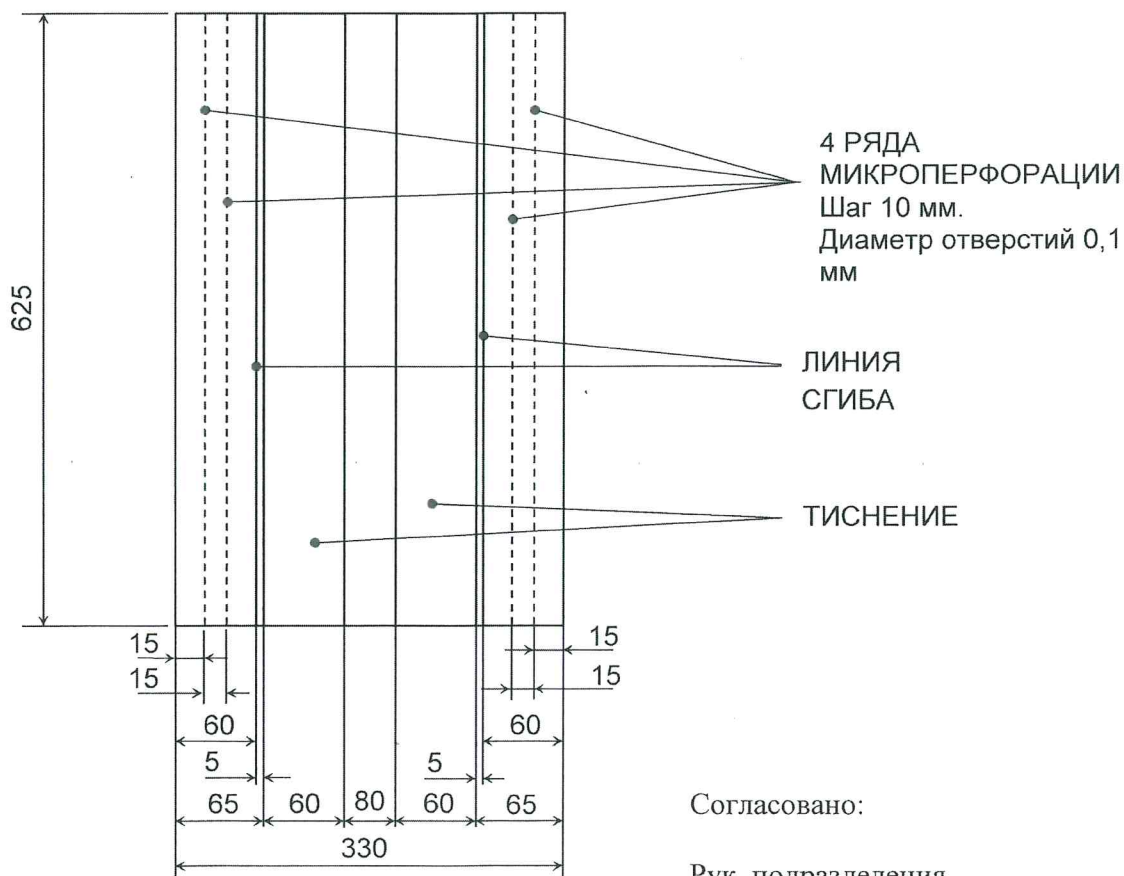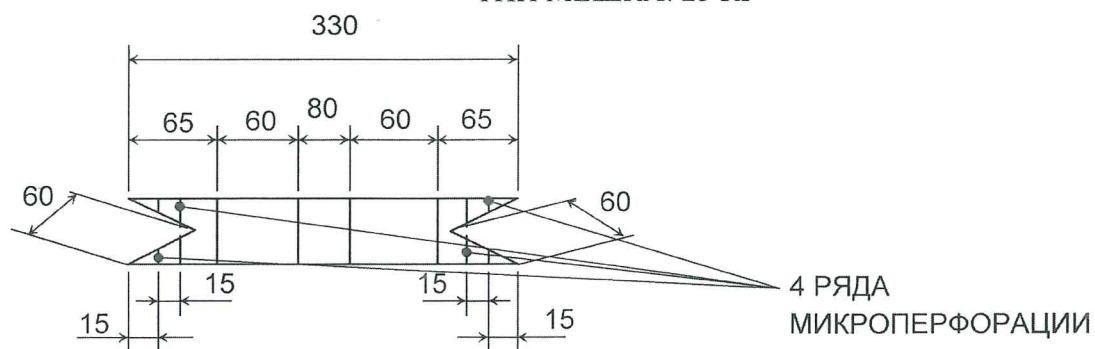

Согласовано:

Рук. подразделения
Гл. инженер
ЦПС «Новомосковск»

Сухов А.А.

Начальник ОУиОС

Зиновьев Е.Д.


Руководитель ПТО

Болотный Д.Н.

М.С.

« 10 » 4 2019г.

ЦПС НОВОМОСКОВСК

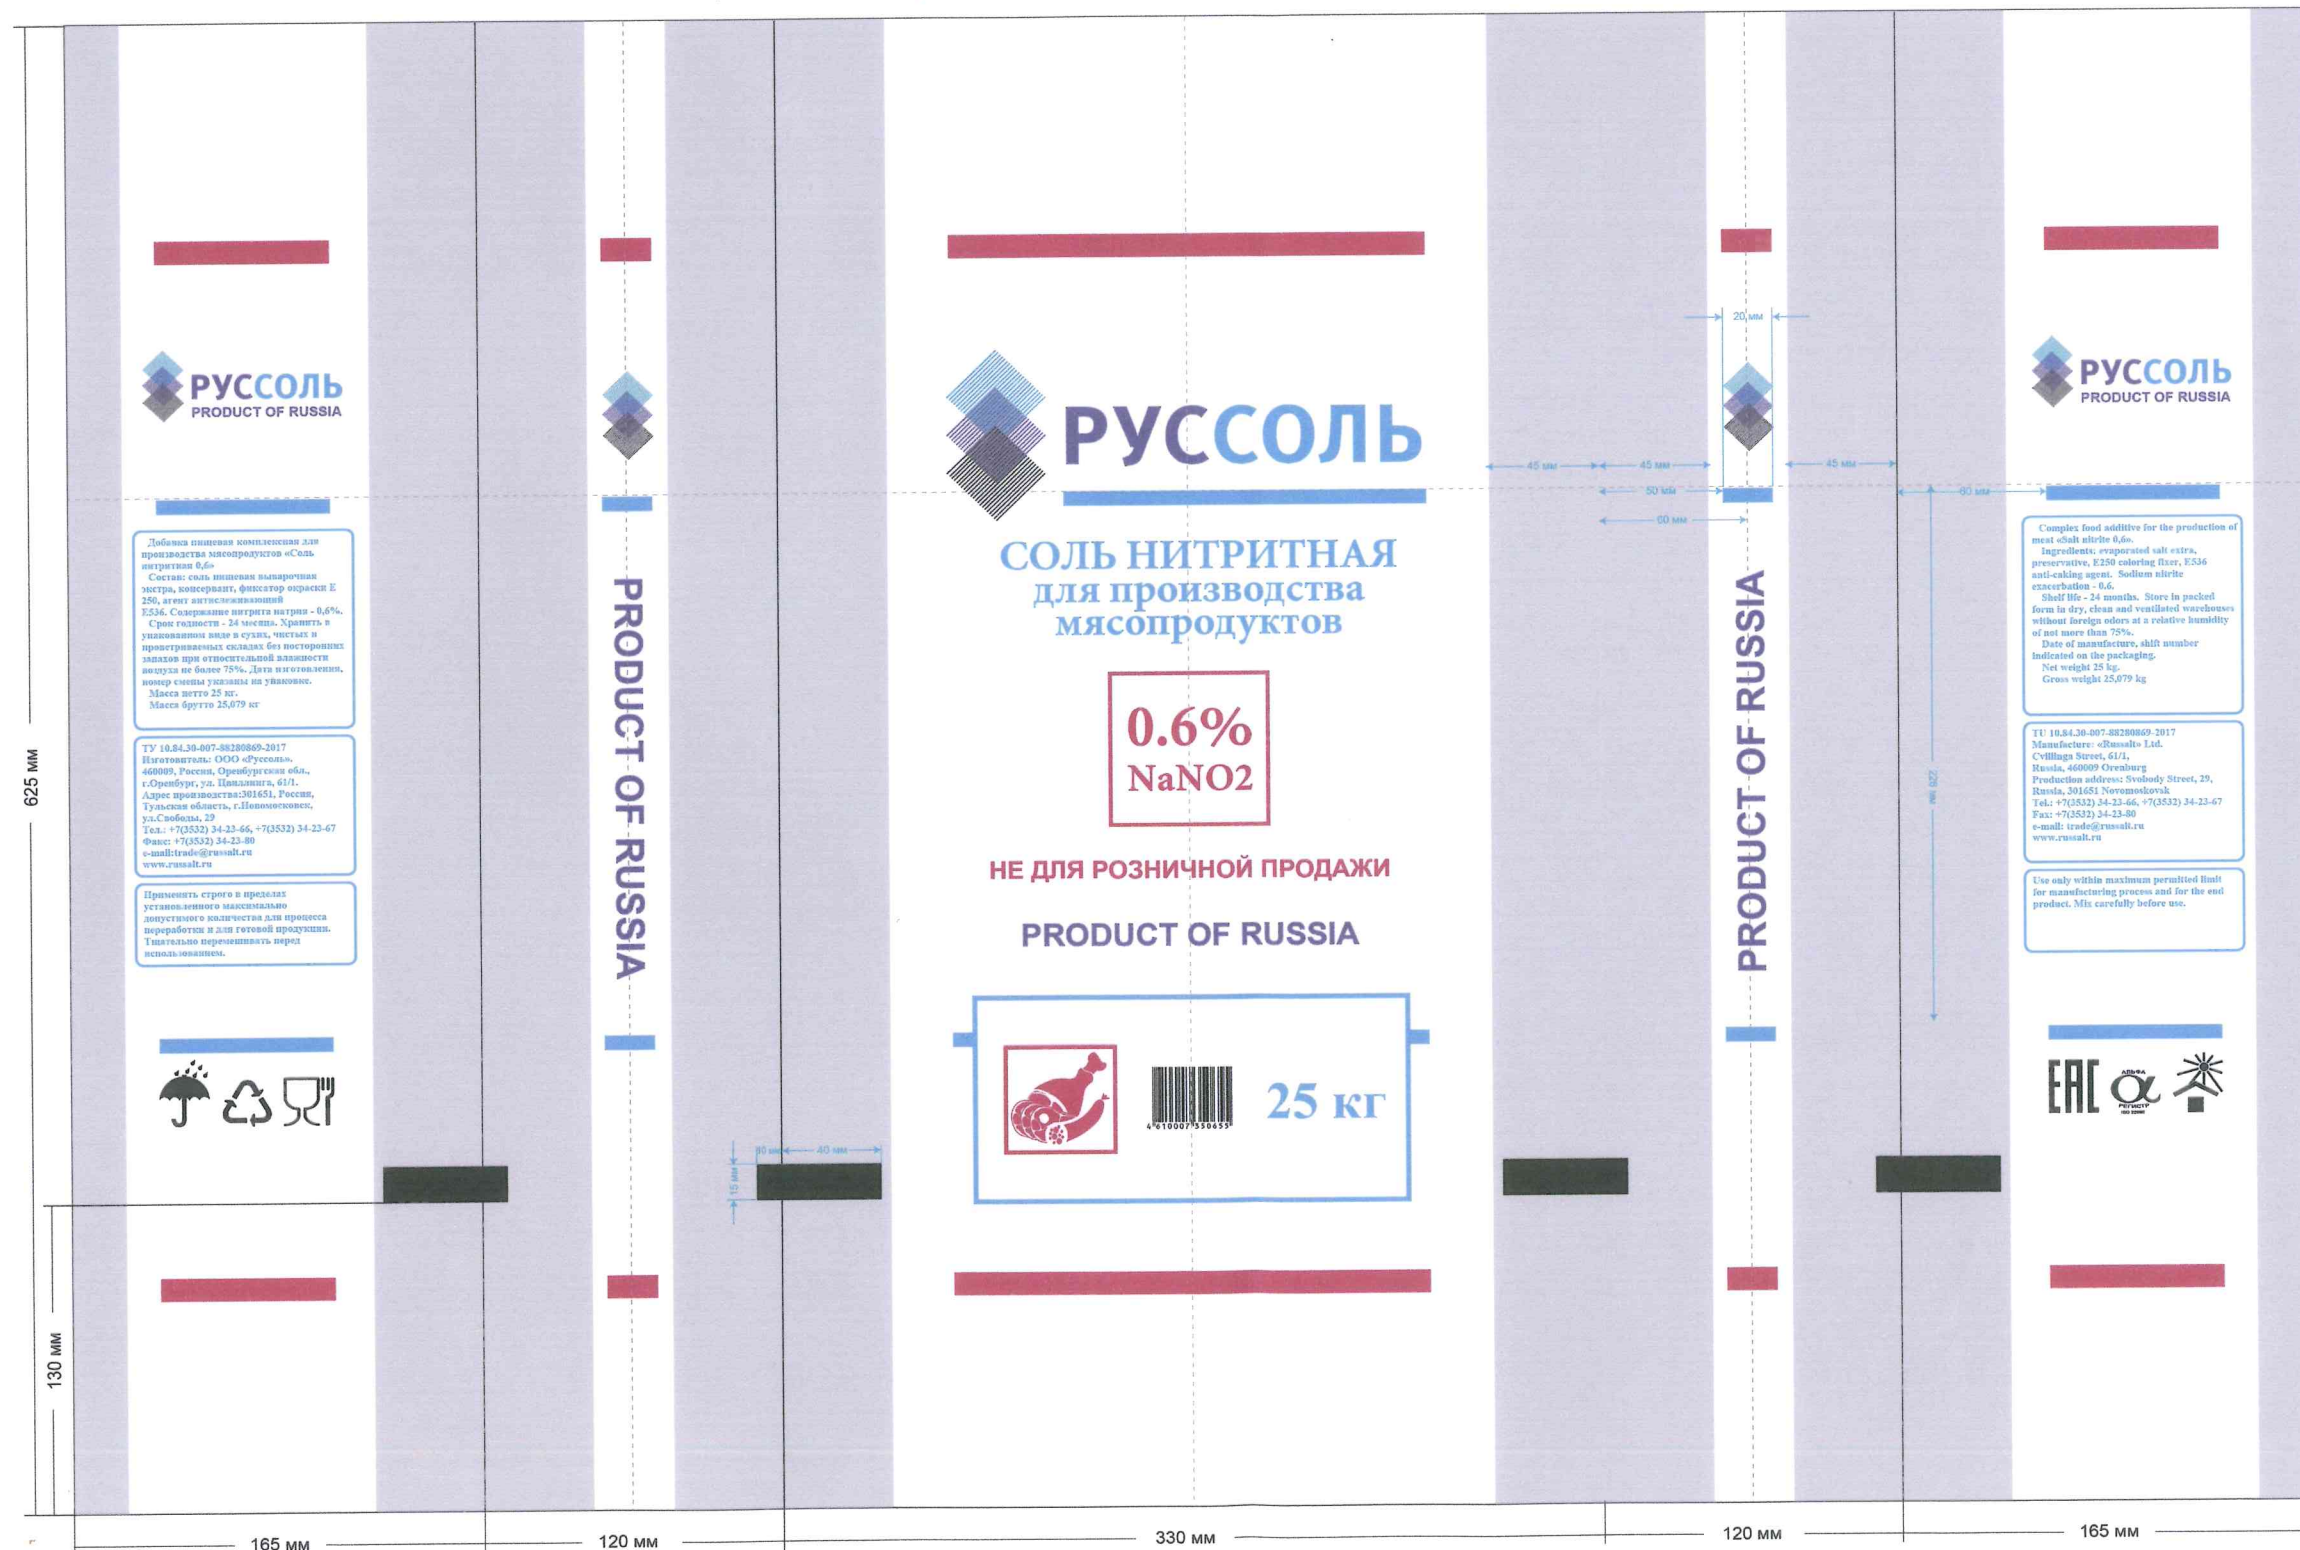

Добавка пищевая комплексная для производства мясопродуктов «Соль нитритная 0,6»

Состав: соль пищевая выварочная экстра, консервант, фиксатор окраски E 250, агент антислеживающий E536. Содержание нитрита натрия - 0,6%.

Срок годности - 24 месяца. Хранить в упакованном виде в сухих, чистых и проветриваемых складах без посторонних запахов при относительной влажности воздуха не более 75%. Дата изготовления, номер смены указаны на упаковке.

Масса нетто 25 кг.

Масса брутто 25,079 кг

Complex food additive for the production of meat «Salt nitrite 0,6».

Ingredients: evaporated salt extra, preservative, E250 coloring fixer, E536 anti-caking agent. Sodium nitrite exacerbation - 0.6.

Shelf life - 24 months. Store in packed form in dry, clean and ventilated warehouses without foreign odors at a relative humidity of not more than 75%.

Date of manufacture, shift number indicated on the packaging.

Net weight 25 kg.

Gross weight 25,079 kg

TU 10.84.30-007-88280869-2017

Изготовитель: ООО «Руссоль».

460009, Россия, Оренбургская обл.,

г.Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1.

Адрес производства: 301651, Россия,

Тульская область, г.Новомосковск,

ул.Свободы, 29

Тел.: +7(3532) 34-23-66, +7(3532) 34-23-67

Факс: +7(3532) 34-23-80

e-mail: trade@russalt.ru

www.russalt.ru

TU 10.84.30-007-88280869-2017

Manufacture: «Russalt» Ltd.

Cvillinga Street, 61/1,

Russia, 460009 Orenburg

Production address: Svobody Street, 29,

Russia, 301651 Novomoskovsk

Tel.: +7(3532) 34-23-66, +7(3532) 34-23-67

Fax: +7(3532) 34-23-80

e-mail: trade@russalt.ru

www.russalt.ru

Согласовано:

Коммерческий директор



А.В. Булычев « 11 » 11 2019г.


Руководитель ДМСК



Е.И. Матвеева « 08 » 11 2019г.

Приложение №2 к техническим параметрам рукавной полиэтиленовой пленки FFS для мешков 25кг, предназначенных для упаковки нитритной соли

ЦПС Новомосковск

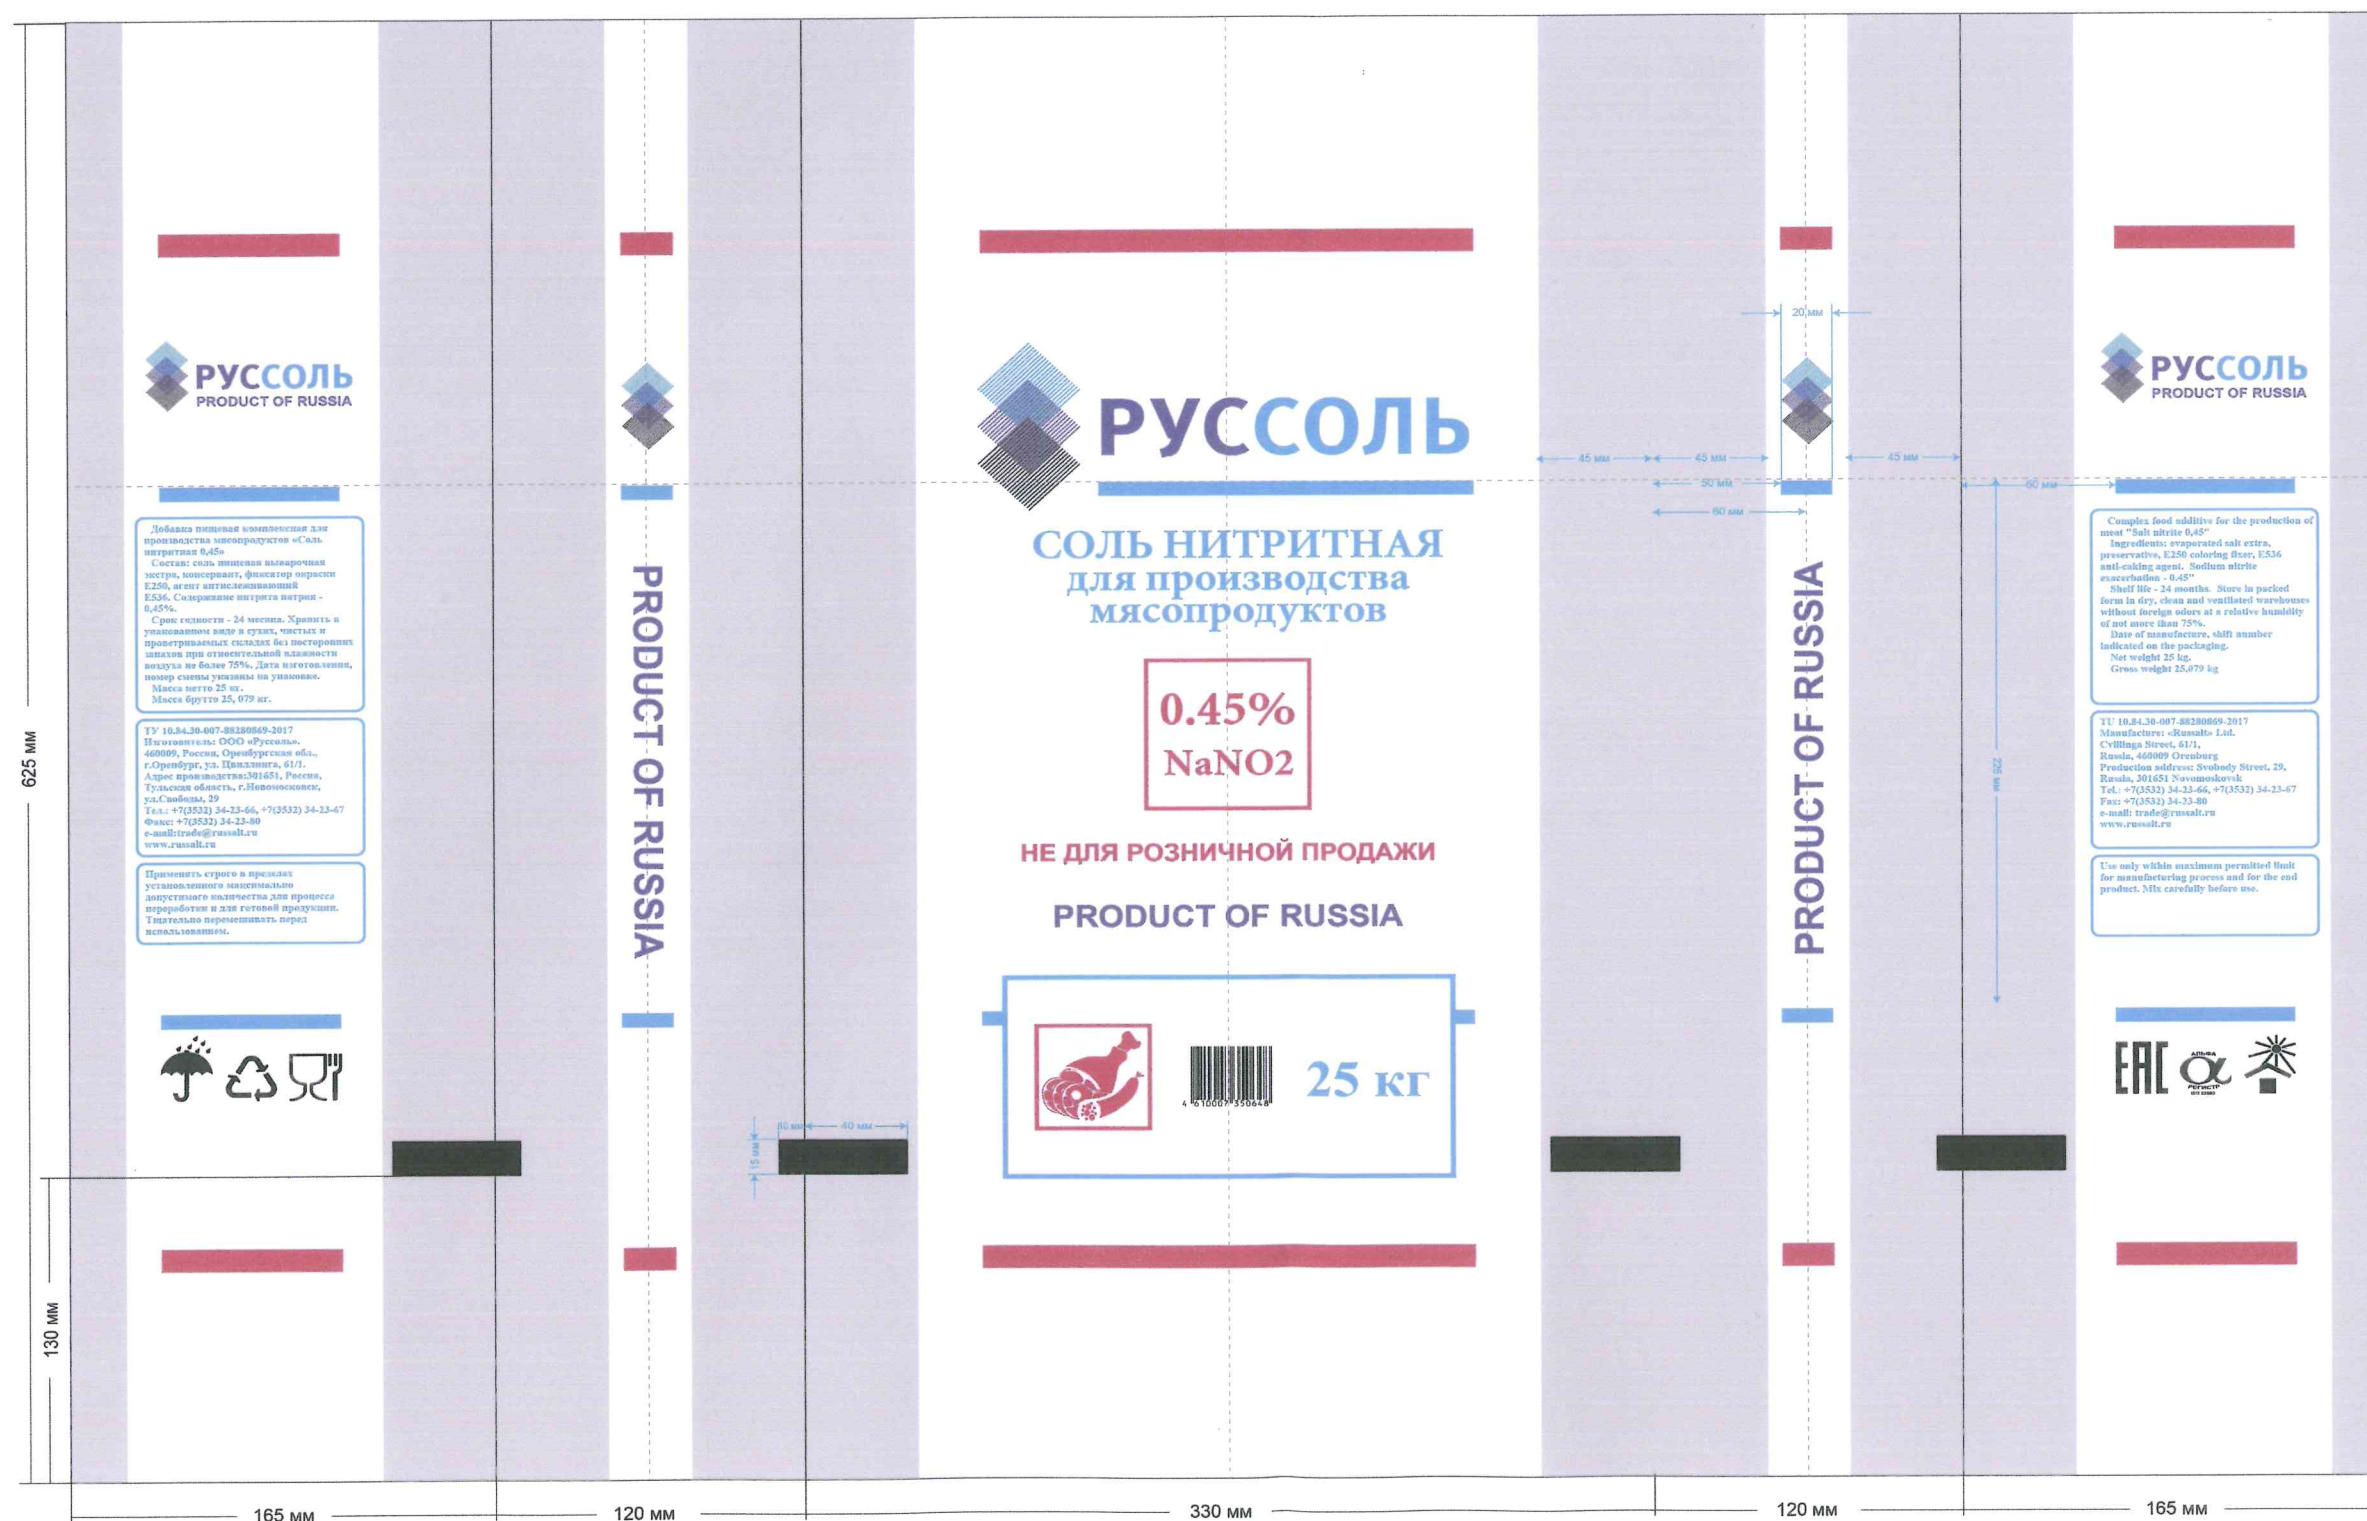

Добавка пищевая комплексная для производства мясопродуктов «Соль нитритная 0,45»

Состав: соль пищевая выварочная экстра, консервант, фиксатор окраски E250, агент антислеживающий E536. Содержание нитрита натрия - 0,45%.

Срок годности - 24 месяца. Хранить в упакованном виде в сухих, чистых и проветриваемых складах без посторонних запахов при относительной влажности воздуха не более 75%. Дата изготовления, номер смены указаны на упаковке.

Масса нетто 25 кг.

Масса брутто 25, 079 кг.

Complex food additive for the production of meat "Salt nitrite 0,45"

Ingredients: evaporated salt extra, preservative, E250 coloring fixer, E536 anti-caking agent. Sodium nitrite exacerbation - 0.45"

Shelf life - 24 months. Store in packed form in dry, clean and ventilated warehouses without foreign odors at a relative humidity of not more than 75%.

Date of manufacture, shift number indicated on the packaging.

Net weight 25 kg.

Gross weight 25,079 kg

TU 10.84.30-007-88280869-2017

Изготовитель: ООО «Руссоль».

460009, Россия, Оренбургская обл., г.Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1.

Адрес производства: 301651, Россия, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Свободы, 29

Тел.: +7(3532) 34-23-66, +7(3532) 34-23-67

Факс: +7(3532) 34-23-80

e-mail: trade@russalt.ru

www.russalt.ru

TU 10.84.30-007-88280869-2017

Manufacture: «Russalt» Ltd.

Cvillinga Street, 61/1,

Russia, 460009 Orenburg

Production address: Svobody Street, 29, Russia, 301651 Novomoskovsk

Tel.: +7(3532) 34-23-66, +7(3532) 34-23-67

Fax: +7(3532) 34-23-80

e-mail: trade@russalt.ru

www.russalt.ru

Применять строго в пределах установленного максимально допустимого количества для процесса переработки и для готовой продукции. Тщательно перемешивать перед использованием.

Use only within maximum permitted limit for manufacturing process and for the end product. Mix carefully before use.

Согласовано:

Коммерческий директор _____ А.В. Булычев « 11 » 11 2019г.

Руководитель ДМСК _____ Е.И. Матвеева « 08 » 11 2019г.