

**СОГЛАСОВАНО**

И.о. технического директора  
ООО «Руссоль»

Д.Н. Болотный  
« 22 » 04 2025 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
ООО «Руссоль»

С.В. Черный  
« 24 » 04 2025 г.



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На выполнение комплекса работ по устройству асфальтовой площадки для стоянки автомобилей перед КПП ЦДПС Илецксоль, находящийся по адресу: Оренбургская обл. г. Соль-Илецк, ул. Южная 1/1.

Оренбург  
2025 г.

## **Техническое задание**

**На выполнение комплекса работ по устройству асфальтовой площадки для стоянки автомобилей перед КПП ЦДПС Илецксоля, находящийся по адресу: Оренбургская обл. г. Соль-Илецк, ул. Южная 1/1.**

Необходимо провести комплекс работ по устройству асфальтовой площадки для стоянки автомобилей перед КПП ЦДПС Илецксоля, находящийся по адресу: Оренбургская обл. г. Соль-Илецк, ул. Южная 1/1.

При производстве работ необходимо соблюдать меры предосторожности для сохранения целостности и работоспособности имущества Заказчика. На протяжении всего периода ремонта на всех участках производства работ соблюдать чистоту и порядок.

Фактические объемы работ и материалов уточняются Подрядчиком до проведения тендера по определению подрядной организации на комплекс работ по устройству асфальтовой площадки для стоянки автомобилей перед КПП ЦДПС Илецксоля, находящийся по адресу: Оренбургская обл. г. Соль-Илецк, ул. Южная 1/1 и согласовываются с Заказчиком.

Данные по объекту и требования:

1. **Основа для выполнения работ** - Техническое задание ООО «Руссоля».
2. **Сведения об участке проведения работ** - Оренбургская обл. г. Соль-Илецк, ул. Южная 1/1.
3. **Заказчик** – ООО «Руссоля»
4. **Исполнитель** - определяется по результатам тендера.
5. **Срок выполнения работ** – 60 календарных дней.
6. **Перечень выполняемых работ:**

Выполнить работы по устройству асфальтовой площадки для стоянки автомобилей перед КПП:

- 6.1. Геодезические и разбивочные работы на площадке;
- 6.2. Демонтаж асфальтобетонного покрытия существующего тротуара – 4,5 м<sup>2</sup>.
- 6.3. Планировка земляного полотна с разуклонкой по согласованию с заказчиком (с уплотнением, с проливкой водой) – 175 м<sup>2</sup>;
- 6.4. Устройство прослойки из геотекстиля – 160м<sup>2</sup>;
- 6.5. Устройство щебеночного основания из щебня 20-40 (с расклинцовкой) уплотнением, не менее 15 см. - 160м<sup>2</sup>.
- 6.6. Установка бетонного бортового камня БР15 (с устройством выравнивающего слоя из щебня и бетонного основания) на асфальтовой площадке, согласно схеме (Приложение 2 к Техническому заданию) – 45 м.п.
- 6.7. Розлив вяжущих материалов (проливка битумной эмульсии БНД90/60) – 160 м<sup>2</sup>
- 6.8. Устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистого асфальтобетона тип Б марка II (ГОСТ 9128-2013) не менее 6 см. – 160м<sup>2</sup>.

## **7. Требования к выполнению работ Подрядчиком.**

Все работы производить в соответствии с требованиями нормативной документации, предъявляемые к данным работам, в том числе:

- Данным техническим заданием;
- СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
- ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»
- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ: Пожарная безопасность. Общие требования»
- СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги.
- СП 99.13330.2016 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях, и организациях.

## **8. Условия выполнения работ:**

В процессе выполнения работ по Техническому заданию Подрядчик, в случае необходимости, берёт на себя обязательство по выполнению необходимых работ по настоящему Техническому заданию за счёт собственных средств, а именно:



8.1. Закупка и доставка всех без исключения необходимых материалов, оснасток, инструментов, приспособлений, техники, в том числе непредусмотренных калькуляцией Подрядчика.

8.2. Все материалы и изделия приобретаются за счет собственных средств Подрядчика. Поставка всех материалов осуществляется Подрядчиком, с предоставлением оригиналов паспортов, сертификатов на поставляемые материалы.

8.3. Подрядчик берет на себя обязанность выполнить работы собственными трудовыми ресурсами и иметь собственные или арендуемые складские, производственные и офисные помещения, собственные или арендованные машины и механизмы, средства малой механизации, инструмент и инвентарь для выполнения работ.

8.4 С момента подписания договора, все работы связанные с исполнением технического задания, прямо не описанные в техническом задании, но требуемые нормативно-технической документацией и/или законами РФ, Подрядчик выполняет самостоятельно и за счёт собственных средств.

## 9. Требования к качеству работ:

9.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, регламентирующих технологию и качество производимых Подрядчиком работ.

9.2 Работы должны выполняться в строгом соблюдении действующего законодательства Российской Федерации, включая: законодательство Российской Федерации, законодательство в отношении охраны окружающей среды, охраны труда и правил техники безопасности, существующих экологических требований правил безопасности труда. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в темное время суток должны быть освещены. При производстве работ должно использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

9.3 Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдением вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

9.4 Подрядчик должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока, но не менее 3-х лет с момента подписания Заказчиком Акта приёмки выполненных работ.

9.5 В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления.

10. Субподрядные организации - Привлечение, при необходимости, специалистов субподрядных организаций после согласования с Заказчиком.

11. Срок действия Технического задания – в течение срока выполнения работ.

Приложения:

Приложение №1 – Генеральный план территории ЦДПС Илецксоля.

Приложение № 2 – Схема по устройству асфальтовой площадки для стоянки автомобилей перед КПП ЦДПС Илецксоля

Разработали:

Инженер по надзору за строительством

Коренков А.И.  
«22» 04 2025г.

Инженер по надзору за строительством

Зуева И.З.  
«22» 04 2025г.

Согласовано:

Руководитель ОС

Щуплов А.А.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025г.

Старший гидрогеолог шахты ГМС

Мохнаткин В.Ю.  
«22» 04 2025г.


И.о. руководителя представительства -  
– главного инженера ЦДПС Илецксоля

Коломейцев С.В.  
«22» 04 2025г.





Схема по устройству асфальтовой площадки для стоянки автомобилей перед КПП ЦДПС Илецк-2, находящийся по адресу:  
Оренбургская обл. г. Соль-Илецк, ул. Южная 1/1.

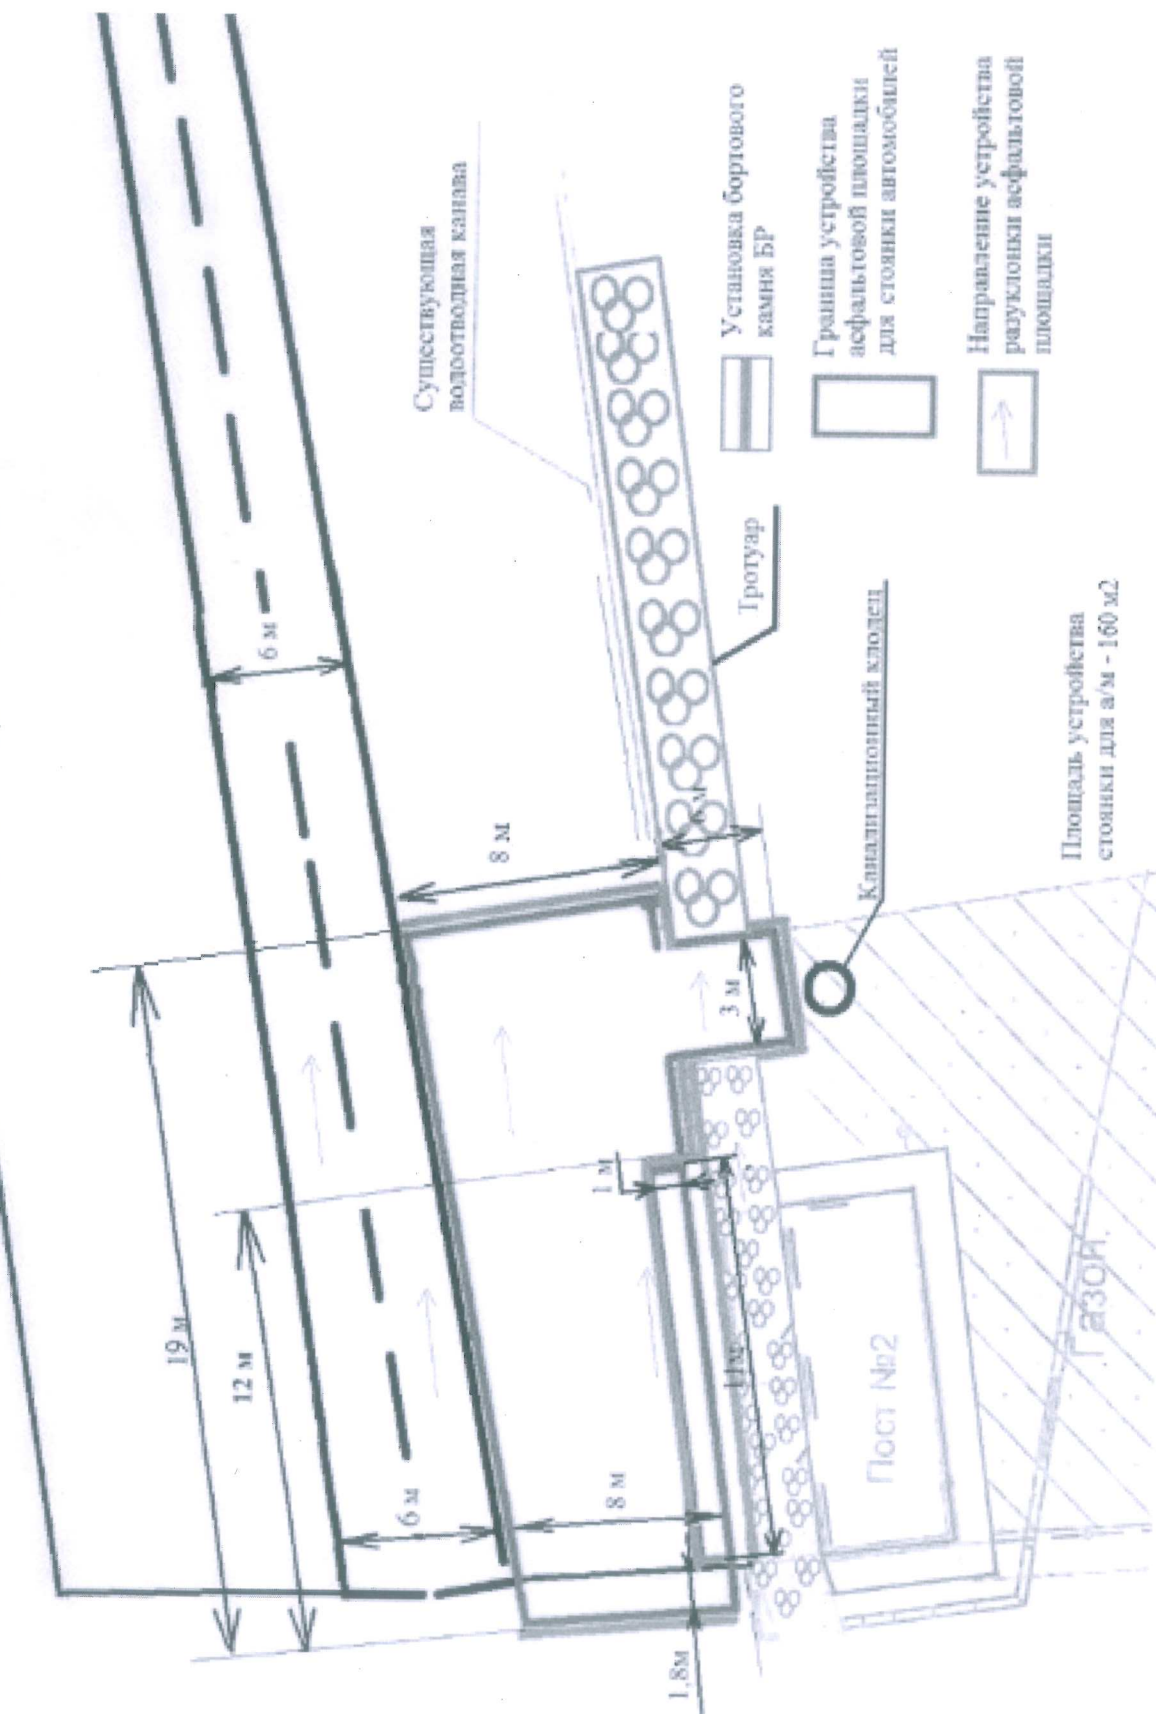

Прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью 5 (лист) листа/-ов

Директор ООО «Руссоль»

Черный С. В.

